

Руководство по быстрой настройке

AC1300 Беспроводной двухдиапазонный сетевой PCI Express-адаптер


Модель Archer T6E

7106505558 REV1.0.0



Более подробную информацию можно найти на сайте: www.tp-link.com

1 Подключение к компьютеру

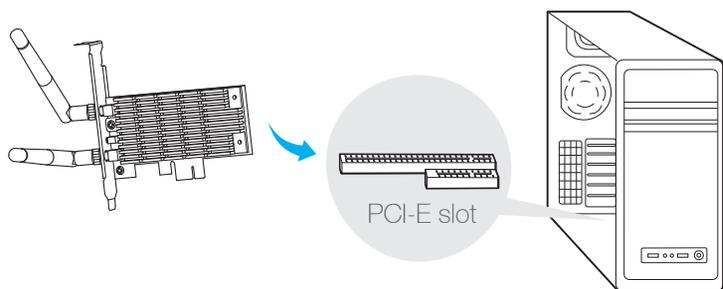

Подключите адаптер к компьютеру:


1. Выключите компьютер, отключите от компьютера кабель питания и прочие периферийные устройства.
2. Откройте корпус. Найдите свободный слот PCI-E и снимите защитную крышку.
3. Установите адаптер в слот PCI-E и закрепите его с помощью удерживающего шурупа.
4. Поставьте на место крышку корпуса.
5. Подключите кабель питания и включите компьютер.

Примечание: Когда компьютер определит адаптер, в Windows XP появится сообщение о найденном новом оборудовании. Нажмите **Отменить**.

2 Установка драйвера и утилиты


Драйвер и утилиту можно загрузить с сайта: www.tp-link.com

A: Вставьте компакт-диск и запустите файл **Autorun.exe** в появившемся окне.



Примечание: В некоторых операционных системах окно компакт-диска появится автоматически. Если окно не открылось, откройте папку диска вручную.


B: Выберите **Archer T6E** и нажмите **Install Driver and Utility (Установить драйвер и утилиту)**, затем следуйте мастеру настройки для завершения установки (для примера используется Archer T6E).

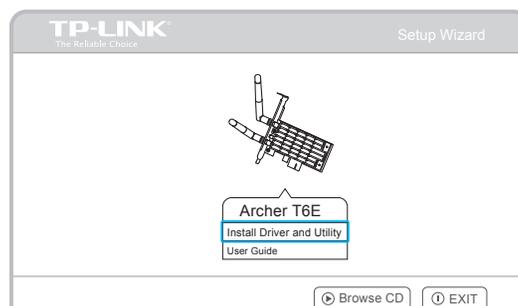

3 Подключение к беспроводной сети

Вариант 1: С помощью утилиты TP-LINK

Выберите беспроводную сеть в окне утилиты и нажмите **Connect (Подключиться)**. Символ  означает, что подключение успешно установлено.

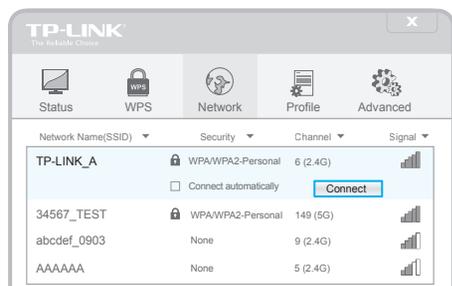

Вариант 2: С помощью встроенной утилиты Windows

Если утилита TP-LINK не запущена, можно использовать встроенную беспроводную утилиту Windows для подключения к беспроводной сети.