



22" monitor with IPS panel and ultra flat front

ProLite XU2290HS is a 22" LED backlit LCD Screen featuring IPS Panel technology which is considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and fast response time (5 ms black-to-black). XU2290HS is full HD, has a >5mIn:1 Advanced Contrast Ratio and 250 cd/m² brightness offering the user a clear and vivid image. The ProLite XU2290HS will provide excellent performance for photographic design, web design, standard office use and in multi-monitor environment. Very suitable for multi-monitor Digital Signage and office applications.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



OVERDRIVE ON / OFF

Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения. Технология Overdrive позволяет избежать этого.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	21.5"; 54.7cm
ПАНЕЛЬ	AH-IPS LED
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	267.8 x 476.1 мм; 10.5" x 18.7"
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	5 000 000 : 1 ACR
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.248 x 0.248 мм
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	56 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
BLUE LIGHT REDUCER	да

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
HDCP	да;

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	On-Screen-Display на девяти языках (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Китайский, RU, JP,) и 5 кнопок управления (Power, Меню, + /Громкость, - /ECO , Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temp.), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 4° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

ДРАЙВЕР	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	power cable, DVI-D cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC100~240V 50/60Hz
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	22 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®


6.

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
-------	---

8. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	499.5 x 370.5 x 180 мм
ВЕС	3.7 кг

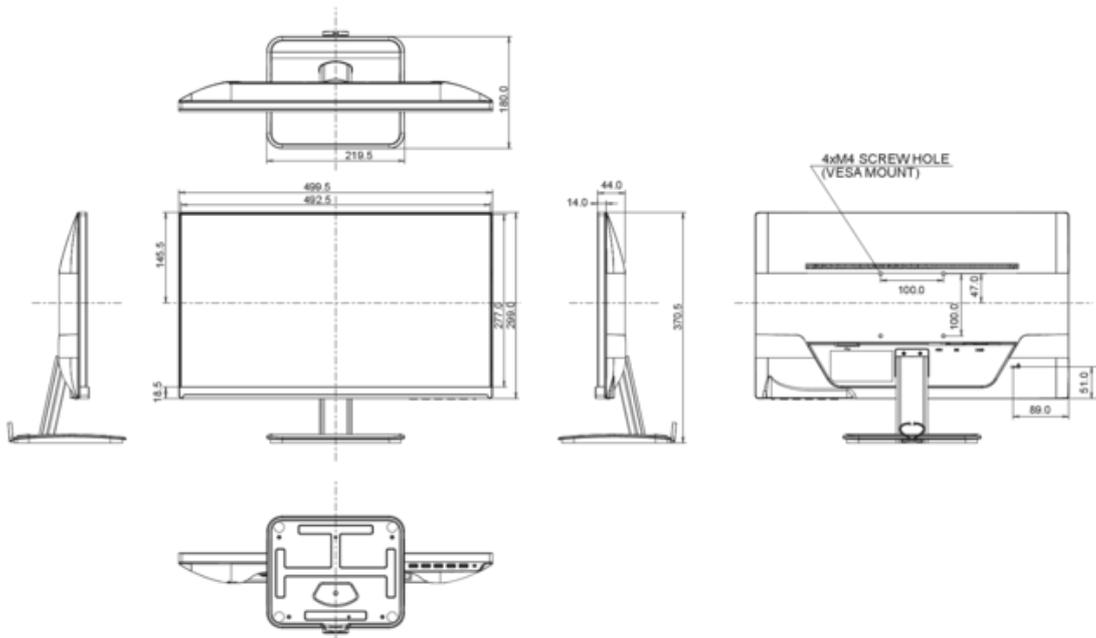

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.