

Руководство по быстрой настройке

AC1900 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

Archer C9

7106505584 REV2.0.0

Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту WAN маршрутизатора, затем выполните шаги 5 и 6 для завершения подключения.

1 Установите антенны.

Маршрутизатор

Адаптер питания

5 Включите маршрутизатор.

2 Выключите модем выньте резервный аккумулятор, если он используется.

3 Подключите модем к порту Internet маршрутизатора через кабель Ethernet.



4 Включите модем, подождите 2 минуты, пока он загрузится.

6 Если индикаторы работают так, как указано на рисунке, значит, устройство подключено.



 Питание Горит 2.4ГГц Горит 5ГГц Горит Интернет Горит

Примечание: Если индикаторы WLAN  не горят, нажмите кнопку WIFI ON/OFF (вкл./выкл. беспроводное вещание) на задней панели на 4 секунды, затем снова проверьте индикатор.

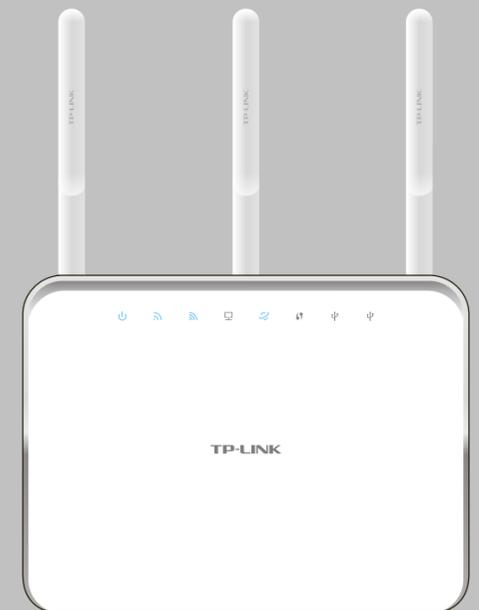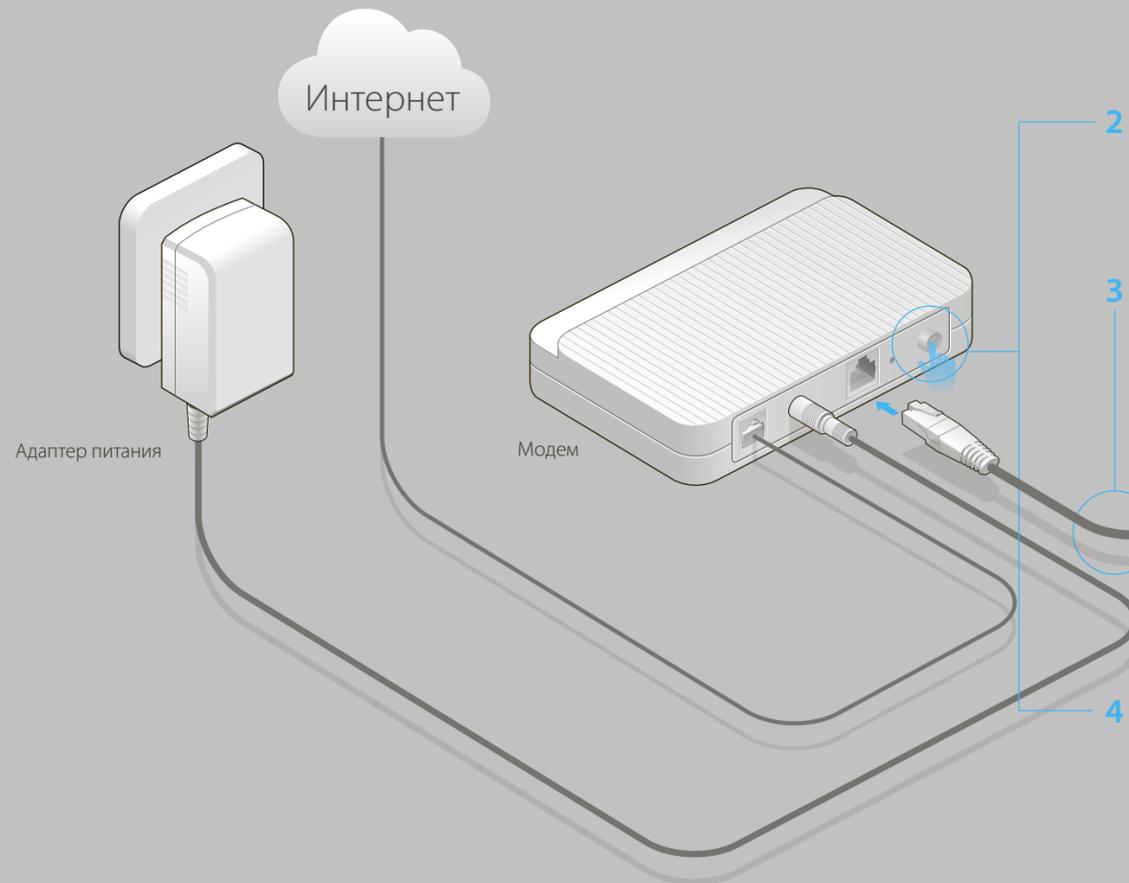

Настройте маршрутизатор

1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)

Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.



Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.




2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер

Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.


Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ Вопрос 1.



В Выберите Регион и Часовой пояс, нажмите **Далее**.

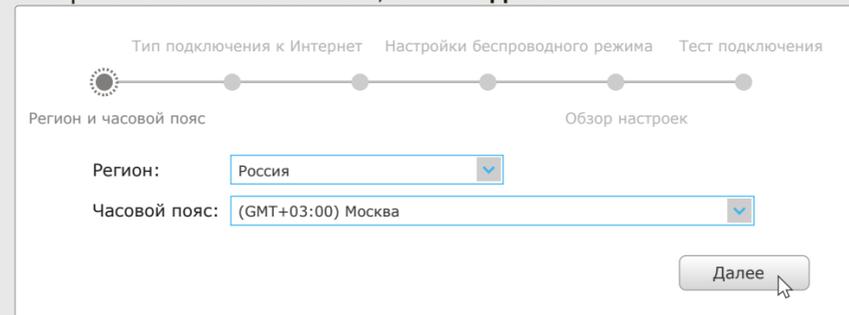


С Выберите **Тип подключения к Интернет**, если вы не знаете, какой тип выбрать, уточните его у вашего поставщика Интернет-услуг. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям.

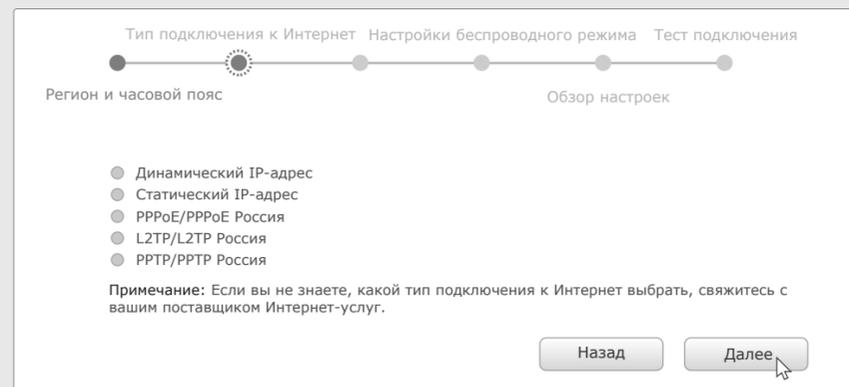


Д Измените или оставьте настройки беспроводной сети, нажмите **Далее**.


Примечание: Если вы изменили настройки, запишите новые Имя сети и Пароль.

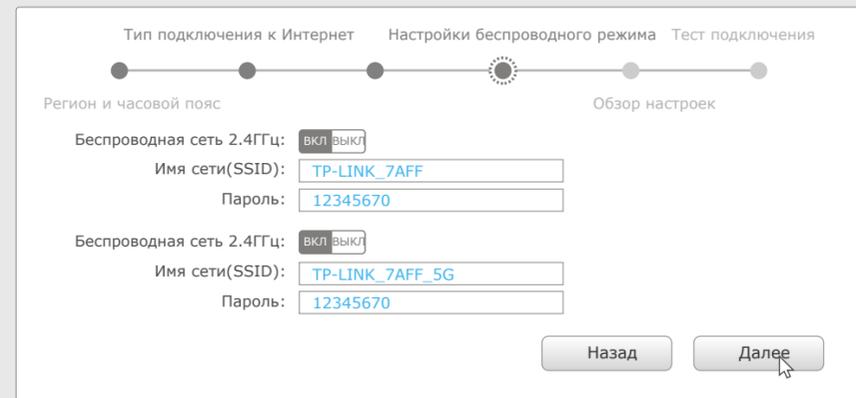

Е Подтвердите настройки, нажмите **Сохранить** для продолжения или **Назад**, чтобы изменить настройки.

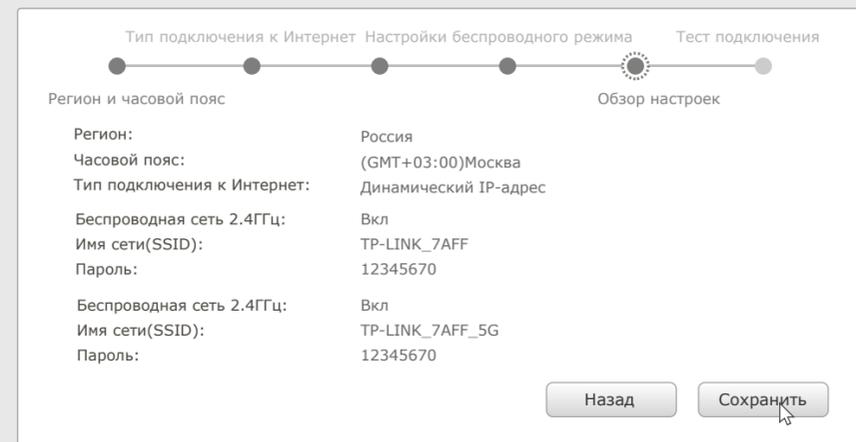

Ф Проверьте подключение к Интернет, нажмите **Завершить**.

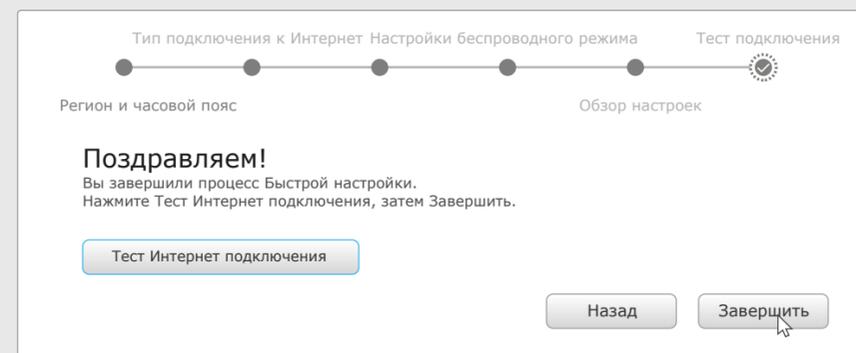

Настройка через Tether

Приложение TP-LINK's Tether позволит иметь доступ к маршрутизатору и:

- Просматривать информацию о клиентах вашей сети.
- Блокировать доступ для отдельных клиентов или устройств.
- Установить запрет к контенту по времени.
- Изменить базовые настройки беспроводной сети.

Как использовать?

- 1 Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- 2 Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
- 3 Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных, 3G/4G USB модему и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удаленного доступа к файлам через Интернет.



Примечание: Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте <http://tp-link.ru.com/app/usb>, компакт-диске с материалами из комплекта или отсканировав QR-код смартфоном.



Часто задаваемые вопросы

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
4. Перегрузите маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
2. Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> и настройте маршрутизатор ещё раз.
3. Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Дополнительные настройки > Сеть > Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.
4. Перегрузите маршрутизатор и повторите попытку.

В3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку WPS/Reset на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись кратковременно.
2. Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.

В4. Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль управления?

1. Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.

В5. Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или сбросить пароль.