

PE-WPH-PA30

Универсальное крепление для настенного монтажа плазменных телевизоров Panasonic Viera

Инструкция по установке

Универсальное крепление (далее изделие) предназначено для настенного монтажа плазменных телевизоров Panasonic Viera размером 37"/42" и обладает следующими преимуществами:

- простота установки крепления и монтажа изделия на стену;
- компактность (расстояние между стеной и задней стороной плазменного телевизора – 50 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие не может быть использовано для крепления плазменных телевизоров любым другим образом, кроме как описанным в данной инструкции.

Спецификация

1-	“Г”-профиль №1	-	2 шт.
2-	“Г”-профиль №2	-	2 шт.
3-	Винт М8 х 50	-	4 шт.
4-	Втулка	-	4 шт.
5-	Болт М6 х 70	-	4 шт.
6-	Шайба М6	-	8 шт.
7-	Гайка М6	-	4 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Крепеж для фиксации изделия на стене в комплект поставки не входит.

Общие сведения

Габариты (в упаковке): 508x60x68 мм
Вес: 3.5 кг

Порядок установки

1. Аккуратно положите плазменный телевизор на ровную горизонтальную поверхность экраном вниз (рис.А).
2. Извлеките пластиковые втулки из отверстий для крепления, находящиеся на задней крышке плазменного телевизора.
3. Вставьте в отверстие для крепежа втулки (4) и закрепите их с помощью винтов (3) как это показано на рис.А.

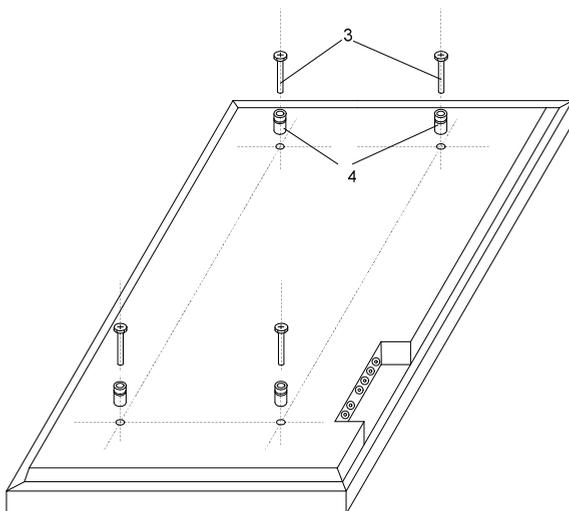


Рис. А

4. Используя разметку на трафарете, входящем в комплект поставки, просверлите отверстия в поверхности, выбранной для установки плазменного телевизора (рис. В). При этом в качестве верхних крепежных отверстий необходимо использовать верхние отметки на трафарете, а в качестве нижних крепежных отверстий – отметки на трафарете, помеченные как «Место для сверления ТН-**РА30»

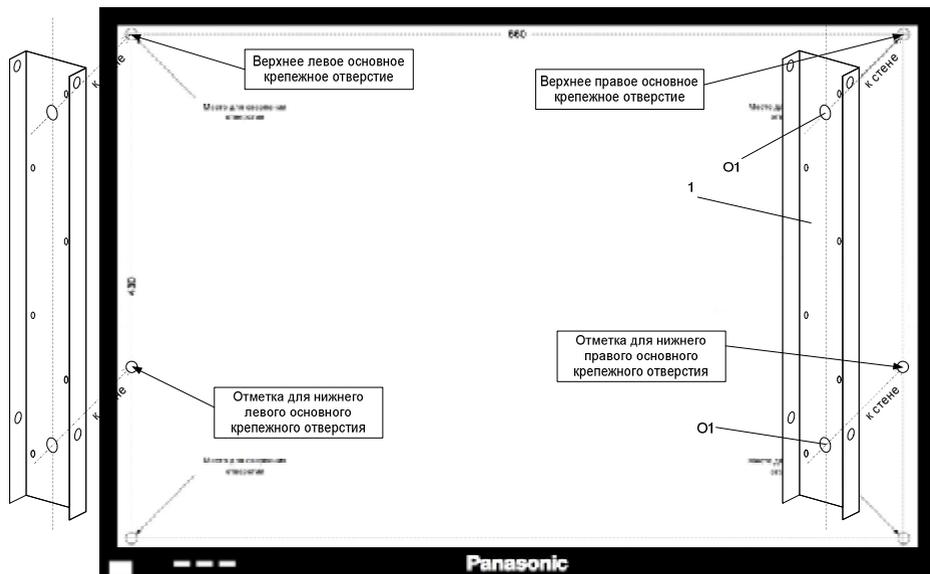


Рис. В

5. Закрепите оба «П»-профиля №1 (1) на несущей поверхности в соответствии с рис. С. Вместо двух основных отверстий (O1) в «П»-профиле №1 (1) для крепления к этой поверхности допускается использование шести дополнительных отверстий (O2).

Внимание: При установке «П»-профиля №1 (1) убедитесь, что несущая поверхность и элементы крепежа имеют достаточную прочность.

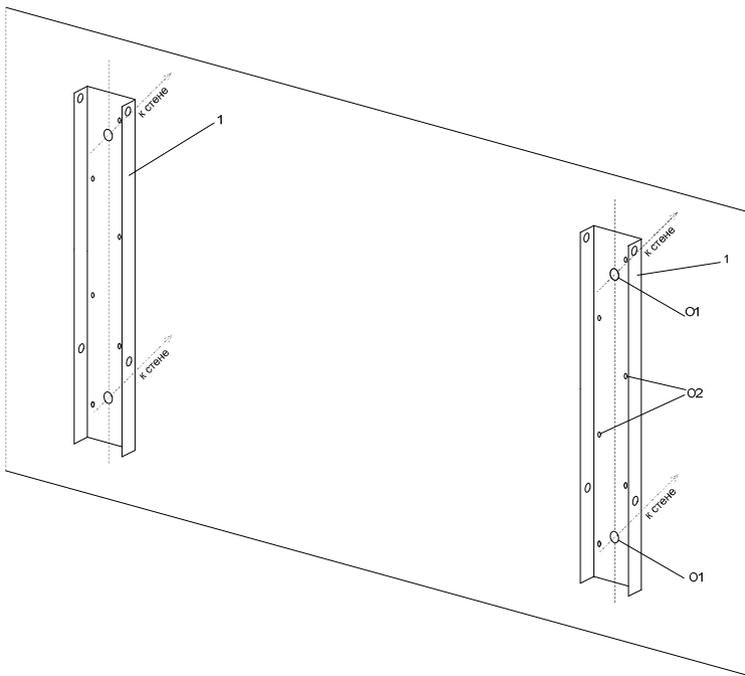


Рис. С

6. Для монтажа плазменного телевизора закрепите “П”-профиль №2 (2) на “П”-профиле №1 (1) в соответствии с рис. D.

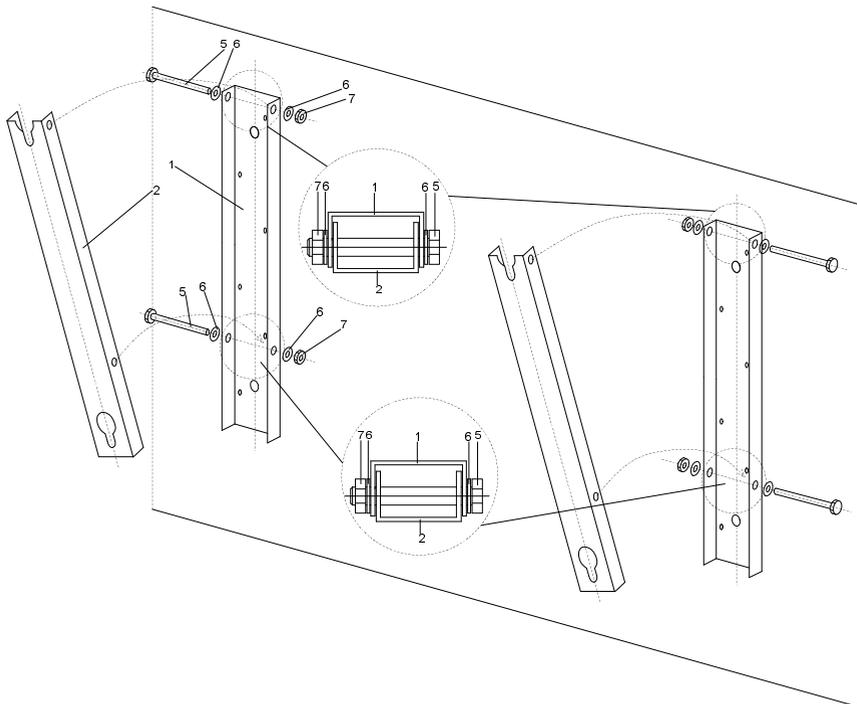


Рис. D

7. После этого вставьте плазменный телевизор втулками в отверстия на “П”-профиль №2 (2) как показано на рис D1.

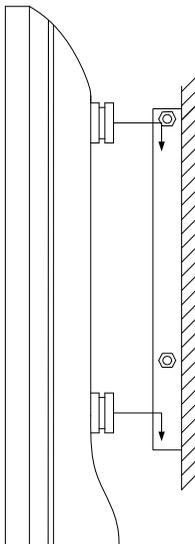


Рис D1

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 3 (трех) лет с даты приобретения при соблюдении указанных в настоящем документе порядка установки и эксплуатации.

Изделие подлежит гарантийному обслуживанию при условии обнаружения дефектов, возникших по вине изготовителя.

В случае потери работоспособности изделия из-за повреждений, возникших по вине пользователя, использования не по назначению или не в соответствии с требованиями настоящего документа, а также попыток самостоятельной модификации или ремонта, изделие не подлежит гарантийному обслуживанию.

Изготовитель:

ООО «Панасоник Инжиниринг СНГ», Россия, 119021 г. Москва, ул. Россолимо,17

Тел. (095) 725-0564, Факс (095) 725-0560

WEB: <http://engineering.panasonic.ru/Solutions/PDPBrackets/>

E-mail: plasco@panasonic-engineering.ru

ПРИМЕЧАНИЕ. Изготовитель оставляет за собой право изменять спецификацию и конструктив изделия без предварительного уведомления.