



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

# Саундбар с беспроводным подключением

РУССКИЙ

Более подробные инструкции можно найти в Руководстве пользователя на сайте <http://www.lg.com>. Некоторые инструкции в этом руководстве могут не соответствовать вашему устройству.

МОДЕЛИ  
LAS455H


LAC555H



[www.lg.com](http://www.lg.com)



## Передняя панель

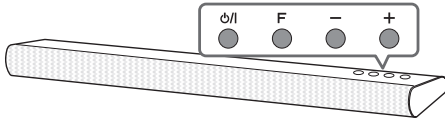

- φ/I ..... Включение и выключение питания
- F ..... Выбор функции
- + ..... Регулировка звука

## 1 Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

- 1 Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
- 2 Включите саундбар:  
Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Желто-зеленый светодиод на беспроводном сабвуфере будет мигать.



Если на беспроводном сабвуфере не слышно звука, следуйте следующим инструкциям.


- i. Уменьшите уровень громкости саундбара до минимума. На дисплее отобразится "VOL MIN".
- ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку  (Mute) на пульте ДУ. На дисплее отобразится "WL RESET" и на саундбаре замигает красный светодиод.
- iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку PAIRING на задней стороне беспроводного сабвуфера.
- iv. Вытащите из розетки шнуры питания саундбара и беспроводного сабвуфера. Заново вставьте их в розетку.

Приложение для управления



Загрузите приложение **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

## Задняя панель

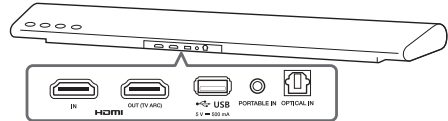


- HDMI IN ..... Подключение к устройству HDMI OUT (TV ARC) ..... Подключение к ТВ
- USB port ..... Подключение к устройству USB
- PORTABLE IN ..... Подключение к портативному устройству
- OPTICAL IN ..... Подключение к оптическому устройству

## 2 Подключение к ТВ

Подключите саундбар к ТВ через оптический разъем (A) или разъем HDMI ARC (B).


### A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к ТВ с помощью оптического кабеля.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



### B Подключение через HDMI(ARC)

- 1 Подключите саундбар к ТВ с помощью кабеля HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] на вашем ТВ.



LG Sound Sync (беспроводная)



Для более подробной информации загрузите руководство пользователя. <http://www.lg.com>


## Дополнительные сведения

### Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Режим ожидания: 2,3 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 890 мм x 55 мм x 89 мм
Масса нетто	Прибл. 2,72 кг
Питание шины USB	5 В $\equiv$ 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	300 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Пульт ДУ




- : Снижает громкость звука ночью.
- : Регулирует уровень громкости соответствующим образом.
- : Синхронизирует звук и видео.
- : Включается автоматически источником входящего сигнала.

### Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл.» и выключите устройство.

### Замена батареи



### Заявление о соответствии

# CE 0197

Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service Center B.V. заявляет, что этот беспроводной саундбар соответствует требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии может быть запрошен по следующему почтовому адресу:

LG Electronics European Shared Service Center  
B.V.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

или может быть запрошено на нашем выделенном веб-сайте DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Это устройство представляет собой широкополосную передающую систему с частотой 2,4 ГГц, предназначенную для использования во всех странах – членах ЕС и ЕАСТ.

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

